


# MACCHINE AUTOMATICHE PER L'APPLICAZIONE DI MINUTERIA

**SICoM** SrL

**AUTOMATIC ATTACHING MACHINES  
MACHINES AUTOMATIQUES DE POSE  
AUTOMATISCHE ANSETZMASCHINEN**

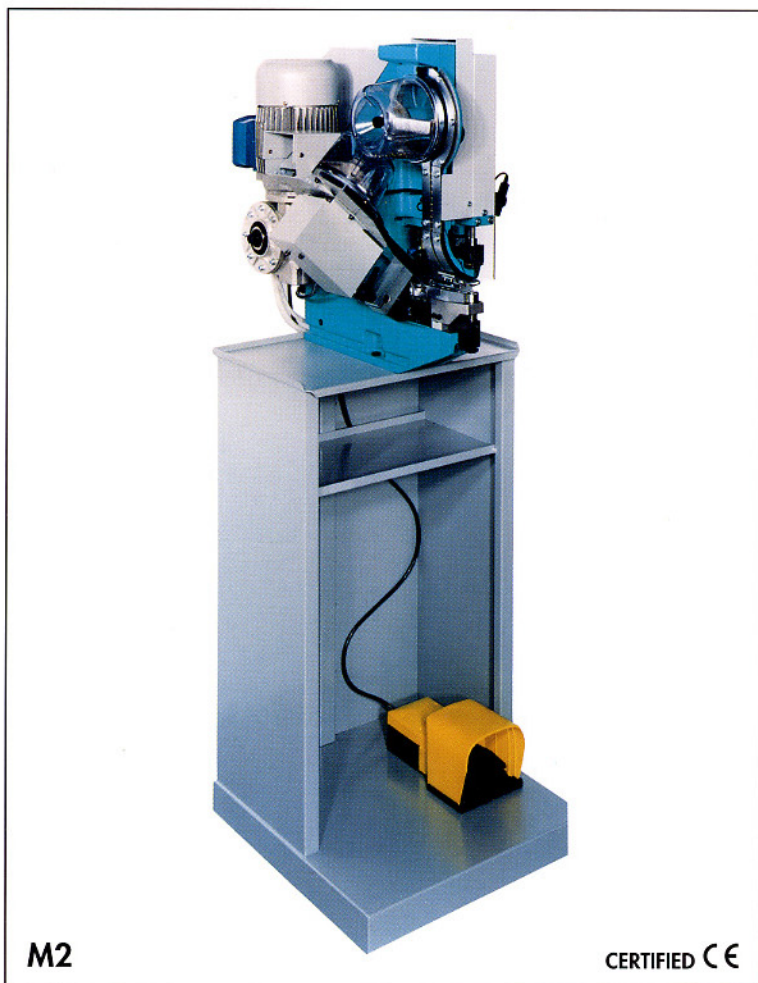

## IL NOSTRO PROGRAMMA PREVEDE:

- rivettatrici
- occhiellatrici
- occhiellatrici perforanti
- macchine a 3 caricatori per bottoni a pressione a griffe o in plastica, per bottoni jeans in 2 taglie e per rivetti jeans, con o senza programmatore elettronico
- macchine speciali per applicazioni multiple di occhielli o rivetti
- macchine a teste multiple con interassi fissi o variabili per cartotecnica

## OUR PROGRAM INCLUDES:

- rivetting machines
- eyeletting machines
- 3-feeders fully automatic attaching machines for prong ring or plastic snap-fasteners, jeans rivets and tack-buttons, with or without electronic programmer
- special machines for multiple setting of eyelets or rivets
- multiple heads machines adjustable c/d for files or paper industries

## DANS NOTRE PROGRAMME:

- riveteuses
- oeilleteuses
- machines à 3 distributions pour boutons-pression à griffes ou en plastique, rivets coin de poche et boutons jeans en 2 tailles, avec ou sans programmateur électronique
- machines spéciaux pour la pose multiple de oeillets ou rivets
- machines spéciaux à têtes multiples avec entraxes fixes ou réglables pour classeurs

## UNSER PROGRAMM BEINHALTET:

- Nietmaschinen
- Nietmaschinen fuer Oesen mit oder ohne Vorlochung
- Nietmaschinen mit dreifacher Zufuehrung fuer Drucker mit Zackenring oder in Plastik, sowie Patentknoepfe in 2 Grossen und Kleidernieten, mit oder ohne elektronischer Programmsteuerung
- Spezialmaschinen zum gleichzeitigen Ansetzen mehrerer Nieten oder Oesen
- Mehrfachkopf-Nietmaschinen mit festem oder regulierbarerem achsabstand fuer die papierverarbeitende Industrie

• Macchina a doppia alimentazione adatta per l'applicazione automatica di rivetti in due pezzi, occhielli con ranella, bottoni a pressione (2 macchine), rivetti fermata-sca e bottoni jeans (14 mm oppure 17 mm senza alcuna modifica) • Disponibile con profondità 85 e 185 mm • Caricatori intercambiabili

• Double feeding machine suitable for the automatic setting of two-pieces rivets, rivets and washer, eyelets and washer, press-fasteners (2 machines), jeans rivets and tack-buttons (14 mm or 17 mm without any change) • Available with 85 and 185 mm throat depth • Interchangeable feeders

• Machine à double distribution convenable pour la pose de rivets en 2 pièces ou avec rondelle, oeillets avec rondelle, boutons-pression (2 machines), rivets coin de poche et boutons jeans (taille 14 mm ou 17 mm sans changement) • Disponible avec profondeur 85 et 185 mm • Distributeurs interchangeables

• Nietmaschine mit doppelter Zufuehrung zur automatischen Anbringung von zweiteiliger Nieten, Oesen mit scheibe, Druckknoepfen (14 mm oder 17 mm ohne jeglichen Umbau) • Lieferbar mit 85 mm und 185 mm Arbeitstiefe • Zufuehrungen austauschbar

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/TECHNISCHE DATEN		PNEUMATICO/BY PNEUMATIC CYLINDER PNEUMATIQUE/MIT LUFTDRUCK		A MOTORE ELETTRICO/BY ELECTRIC MOTOR A MOTEUR ELECTRIQUE/MIT ELEKTROMOTOR	
Profondità/Throat depth/Profondeur/Ansetztiefe	mm	85	185	85	185
Misure d'ingombro/Measurement/Encombrement/Aussenmasse	mm	450 x 500 x 1360	450 x 600 x 1400	450 x 500 x 1360	450 x 600 x 1400
Pesi/Weights/Poids/Gewicht		60 Kg	68 Kg	80 Kg	88 Kg
Tempo di ciclo/Working cycle/Durée du cycle/Dauer des Ansetzvorgangs		0,6 sec	0,6 sec	0,34 sec	0,34 sec
Consumi/Consumptions/Consumptions/Verbrauch		3 NI/CYCLE/6 BAR	3 NI/CYCLE/6 BAR	400 W 380V-3 ~	400 W 380V-3 ~